

## За NORMA Group

NORMA Group е световен лидер на пазара в сферата на санитарните закрепвания. Фирмата произвежда широка гама от тръби за тръби и маркучи, както и пластмасови конектори. Организацията предлага повече от 35000 продукти на клиенти в 100 страни, а броят на служителите е около 6500. NORMA Group помага на своите клиенти и бизнес партньори да реагират на глобалните предизвикателства, като изменението на климата и нарастващия недостиг на ресурси. Продуктите на NORMA Group могат да бъдат открити в автомобили и влакове, кораби и самолети, сгради, а така също и във фармацевтичната и биотехнологичната индустрии. Компанията генерира продажби от на 890 милиона евро през 2015 г. NORMA Group оперира глобална мрежа от 22 производствени съоръжения, както и множество центрове за продажби и дистрибуция в цяла Европа, Северна и Южна Америка, и Азиатско-тихоокеанския регион. Седалището на NORMA Group се намира в Майнтал, Германия. NORMA Group SE е вписана на германската фондова борса (Prime Standard) и включена в индекса MDAX.



### Глобален обхват, местно присъствие

NORMA Group работи с подобрени партньори за дистрибуция в отделните региони на света. Организацията се отличава с широка продуктова гама и авангардна технология.

### За по-безопасен, по-чист и енергийно-ефективен свят

В превозни средства, кораби, влакове, самолети, домакински уреди, двигатели, водопроводни, фармацевтични и биотехнологични приложения и много други сфери instead of контексти, предимствата на продуктите на NORMA Group помагат за повишаване на безопасността и надеждността в нашия модерен свят. Решенията на Групата предоставят отлична производителност и спестяване на разходи за клиентите и крайния потребител. Нейните технологии са щадящи за околната среда, като защитават ценни енергийни ресурси и намаляват вредните емисии и замърсяването.



Иновативни продукти с високо качество

Тази брошура е актуална до издаване на нова. Съдържанието е предмет на авторски права и не може да бъде използвано без нашето предварително писмено съгласие. NORMA Group си запазва правото за подобрения, актуализации или прекратяване на производството на продуктите, поместени в настоящата брошура, без предизвестие. Препоръките за приложение и безопасност, упоменати в брошурата, не заместват утвърдените добри практики или свързаните с безопасността разпоредби.

### Индустриална техника EOOD

ул. „Поп Харитон“ 4  
гр. Велико Търново 5000  
Телефон/Факс: 062 606800 / 062 600688  
www.industrialbg.com • info@industrialbg.com

**NORMACLAMP® TORRO**  
Скоба за маркуч, произведена в съответствие със стандарт DIN 3017

**Ширина на скобата:** 5; 7,5; 9; 12 mm  
**Материал:** W1; W3; W4; W5  
**Дизайн:** Стандартен дизайн или със стоманена пружинна вложка.



TORRO 9 mm

TORRO 12 mm

Стоманена вложка TORRO WF

**NORMACLAMP® S**  
Скоба за маркуч, произведена в съответствие със стандарт DIN 3017

**S1 скоба за тръба за гориво**  
**Материал:** W1  
**Ширина на скобата:** 9 mm.



сигурно захващане

голяма затваряща сила

**S скоба за въздушна спиралка / сертифицирана с H-4-10-1351 / 15 mm ширина на скобата**

**Материал:** W1; W5  
**Други налични ширини на скобата:** 5; 7; 9; 12; 20; 25 mm



Zy

Sz

Sk

**NORMACLAMP® GBS**  
Скоба с голяма затваряща сила, намираща приложение във всички индустриални браншове.

Препоръчва се за присъединяване на дебелостенни тръби и маркучи.  
**Ширина на скобата:** 18; 20; 25 и 30 mm  
**Материал:** W1; W2; W4 и W5



GBS QRC

GBS STC

GBS от два детайла

**NORMACLAMP® FGR**  
Тръбни щуцери

Използват се за бърза връзка на метални тръби с работно налягане до 16 бара. Основни размери: DN 30 - DN 1 200 mm. Гумените вложки са направени от EPDM или NBR материали. Този вид ремонтни скоби позволяват бързо и лесно демонтиране и отпушване на тръби, а така също и бърз ремонт на хоризонтално спукани тръби. Гумената вложка е направена от материал EPDM or NBR.



**NORMACLAMP® COBRA**  
Универсална затягаща скоба

Лесно поставяща се скоба, която спестява място. Направена е от химически и киселинно-устойчив материал.  
**Материал:** W4



Скоба Cobra

Скоба COBRA

**NORMAFIX® RS/RSGU**  
Скоба за тръба

За затягане на тръби, проводници, кабели.  
**Ширина на скобата:** 9; 12; 15; 20 и 25 mm  
**Материал:** W1; W5



RS0

RS1

RS2

RSGU0

RSGU1

RSGU2

**NORMAFIX® NORMETTA®**  
Системи за чембероване

Системи за чембероване, стоманена лента в ролка от 30 mm.  
**Ширина на лентата:** 9; 13; 16; 19 mm  
**Материал:** W4



NB-D


обтягащ инструмент

G12

**Щампована лента и клипс.**  
**Ширина на лентата:** 12 mm  
**Материал:** W1; W3

**NORMAFIX® QUICK LOCK**  
Стоманена лента и затварящи устройства

Продуктът позволява направата на до 50 скоби със среден диаметър 170 mm.  
**Дължина на лентата:** 30 m  
**Ширина на лентата:** 9 mm  
**Дебелина на лентата:** 0,6 mm  
**Материал:** W2, W4  
**Заключващи устройства на продукт:** 50 броя

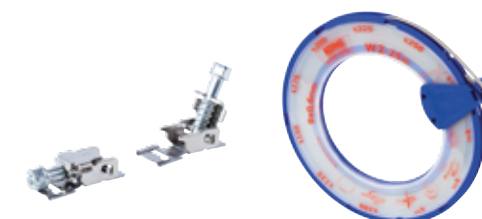

**NORMAPLAST®**  
Пластмасови конектори

Еднакви конектори, обтегачи, T, L, Y, и разклонения за вътрешен диаметър на маркуча от 3 до 25 mm.  
**Материал:** ацетат съполимер / POM /; полиамид // PA 6 /



GRS

GN

WN

TS

TES

GES

WS

YS

WES

TRS

Продукти от висок клас с безупречно качество!

**Стелаж NORMACLAMP® TORRO®**

Стелаж - 100  
Брой стоки, които могат да се подредят: 100  
Размери на скобите: 8-12 - 60-80  
Ширина на скобата: 9 mm  
Материал: W1



Информация за материала:

W1 - Поцинкована въглеродна стомана или алуминиево-цинкова сплав /мин. 400 N/mm<sup>2</sup>  
W2 - Неръждаема стомана 1.4016/1.4510, болта е от поцинкована стомана  
W3 - Неръждаема стомана 1.4016  
W4 - Неръждаема стомана 1.4301  
W5 - Неръждаема стомана 1.4571/1.4401 (CrNiMoTi легирана аустенитна стомана)